

CABLE A BARRA DE TIERRA MOLDE PRO TGM-CBT


DESCRIPCIÓN

Soldadura horizontal de un cable a barra de tierra.

El tipo CBT es utilizado para conexiones horizontales a una barra de tierra.

El tamaño de los conductores de cobre sólido o concéntrico trenzado varía en calibres de 1/0 hasta 1000 MCM.

Para mayor Información de conductores o moldes no listados contacte a su representante TG.

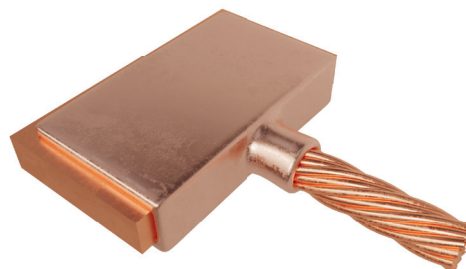

Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.



BARRA	CABLE	CATÁLOGO	CARGA
1/4" x 1 1/2" o más	1/0	TGM CBT- 1/4-1/0	90
	2/0	TGM CBT- 1/4-2/0	90
	3/0	TGM CBT- 1/4-3/0	90
	4/0	TGM CBT- 1/4-4/0	90
	250	TGM CBT- 1/4-250	115
	300	TGM CBT- 1/4-300	115
	350	TGM CBT- 1/4-350	150
	500	TGM CBT- 1/4-500	200
3/8" x 1 1/2" o más	1/0	TGM CBT- 3/8-1/0	90
	2/0	TGM CBT- 3/8-2/0	90
	3/0	TGM CBT- 3/8-3/0	115
	4/0	TGM CBT- 3/8-4/0	115
	250	TGM CBT- 3/8-250	150
	300	TGM CBT- 3/8-300	150
	350	TGM CBT- 3/8-350	200
	500	TGM CBT- 3/8-500	250
	750	TGM CBT- 3/8-750	2-150
	1000	TGM CBT- 3/8-1000	2-200
1/2" x 1 1/2" o más	1/0	TGM CBT- 1/2-1/0	115
	2/0	TGM CBT- 1/2-2/0	115
	3/0	TGM CBT- 1/2-3/0	150
	4/0	TGM CBT- 1/2-4/0	150
	250	TGM CBT- 1/2-250	200
	300	TGM CBT- 1/2-300	200
	350	TGM CBT- 1/2-350	250
	500	TGM CBT- 1/2-500	2-150
	750	TGM CBT- 1/2-750	2-200
	1000	TGM CBT- 1/2-1000	2-250



1 año de garantía.

¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!