

KIT MASTER LU AI

PUNTA TGLU AI

PUNTA PARARRAYOS TGLU AI

- Punta captadora de rayos y conductora de corriente.
- Ideal para zonas de incidencia baja, proporciona un diámetro de protección de 80m.
- Diseñada en acero inoxidable de alta conductividad.

ELECTRODO TG-100AB AI

- Electrodo de puesta a tierra modelo TG 100AB AI.
- Capacidad de 100 A.
- Fabricado de acero inoxidable.
- Diseñado en forma delta tubular.
- No requieren de mantenimiento preventivo.
- Incluye dispositivo de filtración de baja frecuencia LCR montado en estructura con un borne de conexión de 1/2 pulgada.
- Cuenta con acoplamiento en bobina para instalaciones residenciales o de baja actividad eléctrica.
- Proveen la solución completa para telecomunicaciones de acuerdo con los estándares EIA/TIA J-STD-607-A y BICSI.

REGISTRO S610

El registro S610 permite el acceso para revisión y mantenimiento a instalaciones ubicadas debajo del nivel de piso terminado.



20 años de garantía.
Garantía válida, siempre y cuando sean instalados todos los componentes del kit de acuerdo al sistema Total Ground.



Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.

INCLUYE

Descripción Kit	Cantidad
Punta TGLU AI	1
Electrodo TG-100AB AI	1
Mástil de INOX 1.20 m	1
Base con mástil INOX de 2 m	1
H2Ohm (11 kg)	1
Antiox	1
Registro S610	1
TG CR14 ET	3
TG AB21 ET	2
Brújula y Nivel	1

¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!

KIT MASTER LU AI

MÁSTIL Y BASE

Mástil tubular de acero inoxidable de 1" 7/8" calibre 18, con placa base de acero de 30 x 30 cm de 3/16" con barrenos de 1/2" en las 4 esquinas.

ANTIOX

- Ideal para ser aplicado en sistemas de puesta a tierra, terminales, conductores eléctricos y en general en instalaciones que estén expuestas al medio ambiente.
- Sella y aísla contra la humedad, ambientes salinos, químicos, polvo y suciedad.
- Resistencia Dieléctrica: 37 Kv
- VOC (compuestos volátiles orgánicos): 74% o 5.2 libras por galón.
- Presentación en spray aerosol de 370 g.

H2OHM

- Compuesto H2O₂ base orgánica, elaborado con material higroscópico coagulante de humedad, que cuenta con certificado de pruebas de LAPEM y certificado de laboratorio acreditado ante EMMA, con valores dentro de la norma CRE-TIB de no toxicidad ni daño al medio ambiente.

CONECTOR TG AB21 ET

- Conector fabricado en bronce estañado. Excelente en conexiones de referencia a masas de tubería desde 3/8" a 3/4".



Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.

CONECTOR TG CR14 ET


- Conector fabricado en bronce estañado que permite la unión de borne a cable de manera fácil y eficiente. Ideal para bornes de 1/2 pulgada y cable de 4 a 2/0.
- Su diseño permite un ligero desplazamiento para facilitar la Instalación.

¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!

KIT MASTER LU AI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PUNTA TGLU AI

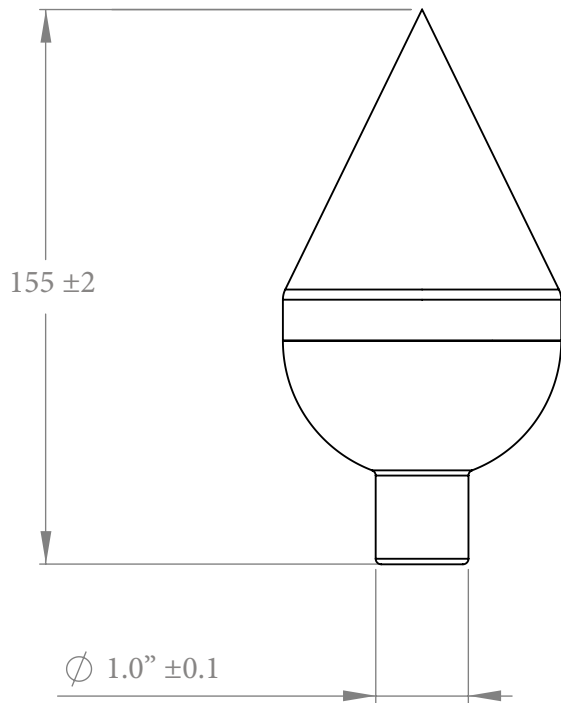


$\phi 3.0'' \pm 0.1$

$\phi 3/8'' \pm 0.1$



Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.

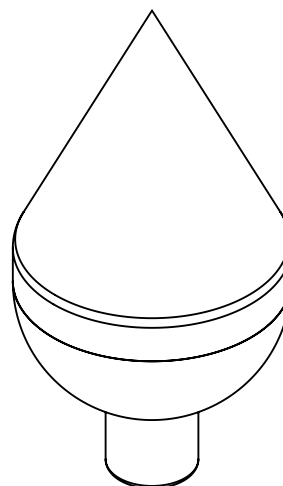

COTAS: mm/inch

WWW.TOTALGROUND.COM



¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!

P.3


KIT MASTER LU AI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ELECTRODO TG-100AB AI

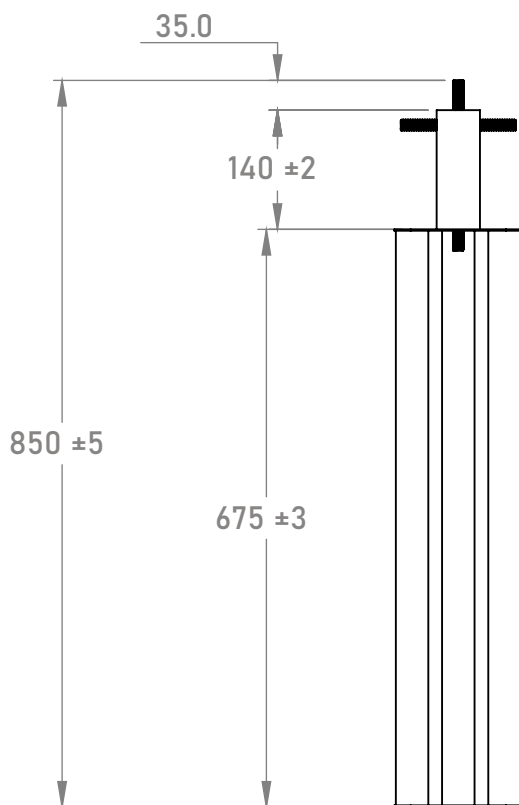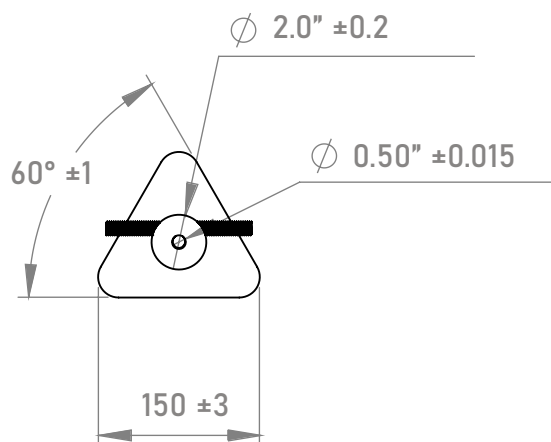

Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.

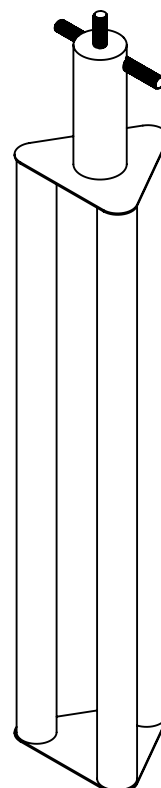



COTAS: mm/inch

¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!


KIT MASTER LU AI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REGISTRO S610

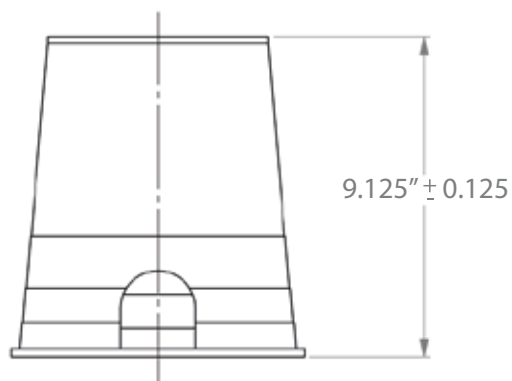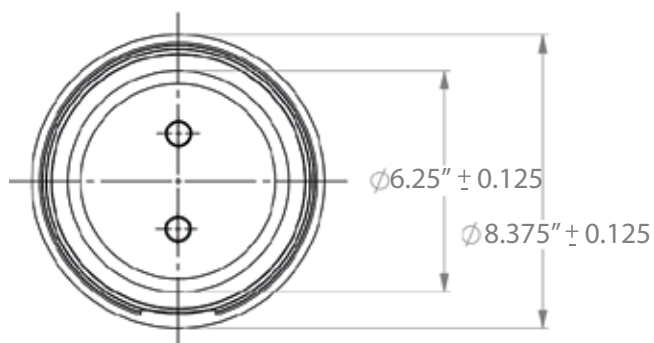

Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.

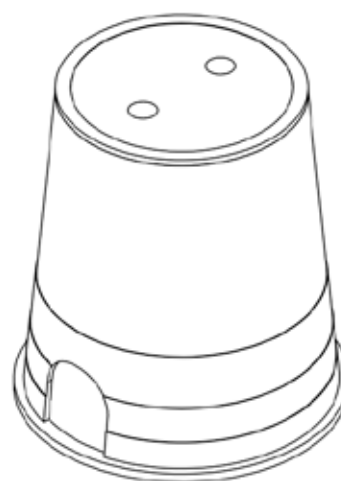

COTAS: mm/inch

¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!